


SX100M отрезной станок


Спецификация

Отрезной настольный станок

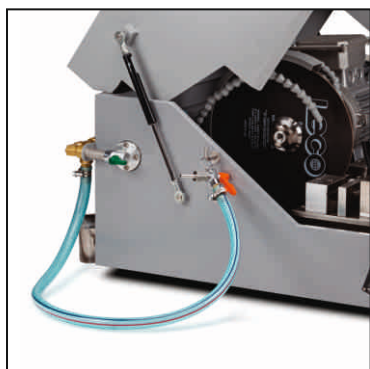

Возможно использование 230 мм и 250 мм отрезных дисков с отверстием 32 мм. Двигатель - 2.2 кВт, оснащен механическим тормозом, управляемым электроникой

Замок откидной крышки

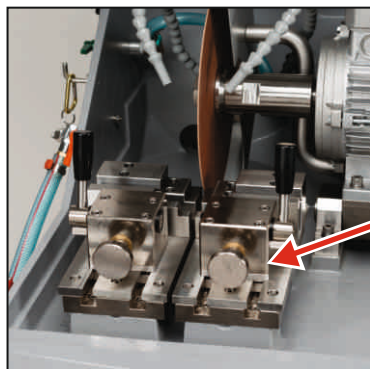

Опциональные тиски

Наклонный пол рабочего отсека станка позволяет лучше стекать отработанной охлаждающей жидкости и препятствует возникновению засоров

Фильтр охладителя

Рециркуляционный бак, 25л



Удобный радиальный рычаг для ручной резки

Светодиодная подсветка, 24 В, 5.6 Вт



Простая и удобная панель управления

Спецификация

Конструкция	Настольный тип; литой алюминиевый корпус; стальная крышка с окном
Безопасность	При открытой крышке двигателя станка и рециркулятора отключаются
Максимальный размер цилиндрического образца	При использовании 255 мм диска - максимум 70 мм
Отрезной диск	
Диаметр	230 мм и 250 мм, с отверстием 32 мм
Фланец	64 мм
Частота вращения	3420 об/мин, 60 Гц; 2850 об/мин, 50 Гц
Двигатель	2.2 кВт
Столик (фиксированный)	225 мм x 220 мм 6 слотов шириной по 10 мм для установки тисков и зажимов
Тиски	Опция; заказные номера: 811-651-501, 811-651-502
Рециркулятор	
Конструкция	Стальной корпус, стальной сетчатый фильтр
Объем бака	25 л
Двигатель насоса	186 Вт
Поток	30 л/мин
Подача охладителя	2 трубки с правой и левой стороны от образца
Внутреннее освещение	Светодиод, 1 шт, 24 В, 5.6 Вт
Габариты станка	724 мм x 813 мм x 432 мм При поднятой крышке: + 800 мм
Масса станка	120 кг
Габариты рецикул. бака	410 мм x 340 мм x 565 мм
Масса рецикул. бака	18 кг
Питание	208 - 230 В, 60 Гц, 3 фазы; 380 - 400 В, 50 Гц, 3 фазы
Стандартные аксессуары	Отрезной диск 250 мм, 2 гаечных ключа, ингибитор коррозии
Номинальная мощность	15 А при 230 В; 8 А при 400 В

Заказные номера

SX100MC	Отрезной станок SX100, 230 В, 60 Гц, 3 фазы
SX100MC1	Отрезной станок SX100, 400 В, 50 Гц, 3 фазы

Комплектность и заказные номера могут меняться. Для получения актуальной информации свяжитесь с представителями компании LECO.

ЧАСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ЛЕКО УКРАИНА»
Киев, ул. Полевая, 24д, офис 117, 03056, Украина
тел./факс: +38 (044) 494-17-20/21
E-mail: info_ua@leco.com
www.ua.leco-europe.com



Delivering the Right Results